


## Eksempel på en BD-etageadskillelse 90

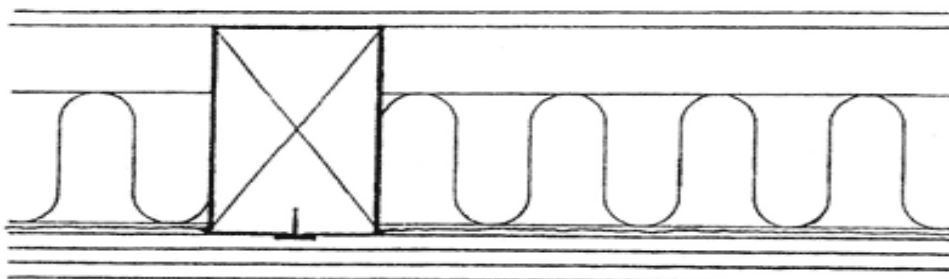

- 21 mm gulvbrædder eller 18 mm spånplade eller 18 mm krydsfinerplade.
- Træbjælker mindst 95 x 170 mm i en afstand af højst 600 mm fra midte til midte.
- Mindst 95 mm stenuld i pladeform med densitet mindst 30 kg/m<sup>3</sup>.
- 2 mm ståltråd per højst 300 mm.
- 12 mm spånplade (mindst 600 kg/m<sup>3</sup>) fastgjort til træbjælkerne med 35 mm lange søm pr. 200 mm.
- 2 lag 15 mm brandgipsplade monteret med forskudte fuger i begge retninger (fugerne forskudt mindst 300 mm), hvert lag fastgjort til træbjælkerne med skruer, hvis indbyrdes afstand er 200 mm.